

PREFILTRO MARCO CARTÓN (PC)

Especificaciones:

- Sencillo y ligero.
- Tipo de calidad a elegir.
- Opción de configurar medidas especiales.
- Largos periodos de mantenimiento.
- Fácil instalación.
- Alta capacidad de retención de polvo.

Clase: G3, G4.

Medio filtrante: fibra sintética.


Material del marco: cartón.

Ancho (mm): 24, 48, 96.

Pérdida de carga final (Pa): 200.

Máxima temperatura de trabajo: 80°C.

Aplicación: Prefiltro de aire.

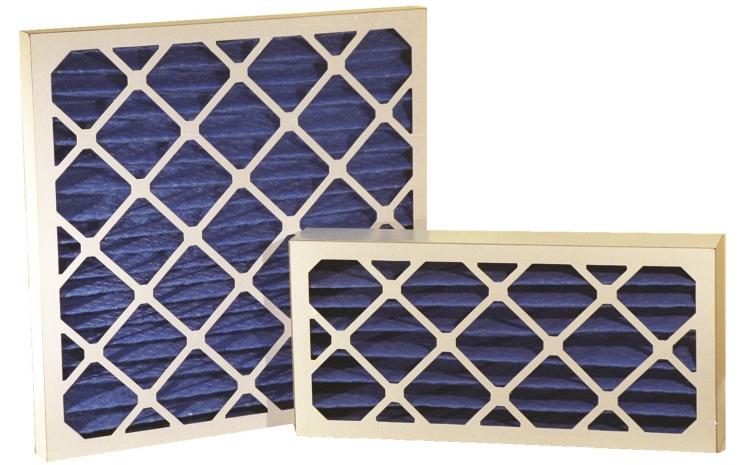

PC592/592/48G3L

Tipo de filtro
PC: Prefiltro marco cartón

Medidas
Base/Altura/Espesor


Clase filtrante
G3 / G4

Disposición del material
Q: Quebrado
L: Liso

PREFILTRO MARCO CARTÓN (PC)

Referencia	Clase (EN779)	Medidas Base x Altura x Espesor (mm)	Superficie filtrante (m²)	Caudal Nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
PC287/287/24G3L	G3	287x287x24	0.084	600	20
PC287/592/24G3L	G3	287x592x24	0.17	1200	20
PC395/490/24G3L	G3	395x490x24	0.19	1400	20
PC490/490/24G3L	G3	490x490x24	0.24	1750	20
PC395/625/24G3L	G3	395x625x24	0.24	1750	20
PC490/625/24G3L	G3	490x625x24	0.31	2200	20
PC490/592/24G3L	G3	490x592x24	0.29	2125	20
PC592/592/24G3L	G3	592x592x24	0.35	2500	20
PC287/287/48G3L	G3	287x287x48	0.084	600	25
PC287/592/48G3L	G3	287x592x48	0.17	1200	25
PC395/490/48G3L	G3	395x490x48	0.19	1400	25
PC490/490/48G3L	G3	490x490x48	0.24	1750	25
PC395/625/48G3L	G3	395x625x48	0.24	1750	25
PC490/625/48G3L	G3	490x625x48	0.31	2200	25
PC490/592/48G3L	G3	490x592x48	0.29	2125	25
PC592/592/48G3L	G3	592x592x48	0.35	2500	25

Otras medidas consultar.

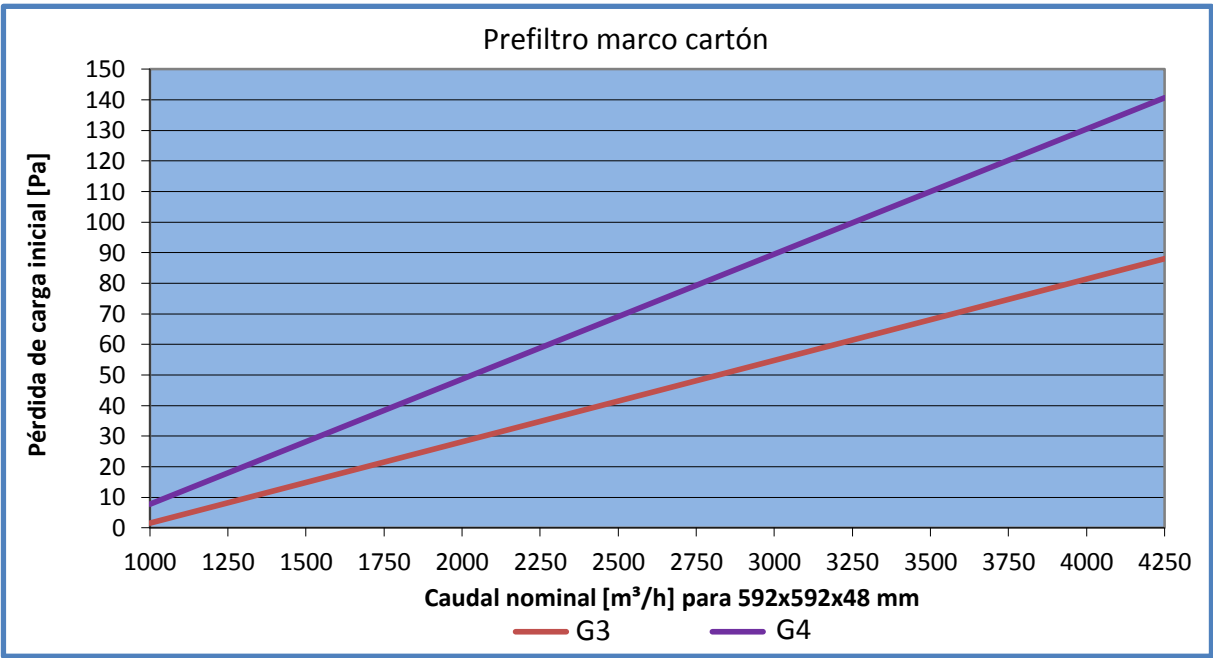


PC490/592/48G3L		
Tipo de filtro	Prefiltro	P
Material marco	Cartón	C
Clase	G3	G3
Disp. del material	Liso	L
Espesor (mm)	48 mm	48
Medidas (mm)	BxA	490x592

PREFILTRO MARCO CARTÓN (PC)

Referencia	Clase (EN779)	Medidas Base x Altura x Espesor (mm)	Superficie filtrante (m²)	Caudal Nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
PC287/287/48G4Q	G4	287x287x48	0,28	850	60
PC287/592/48G4Q	G4	287x592x48	0,55	1650	60
PC395/490/48G4Q	G4	395x490x48	0,60	1850	60
PC490/490/48G4Q	G4	490x490x48	0,75	2350	60
PC395/625/48G4Q	G4	395x625x48	0,75	2350	60
PC490/625/48G4Q	G4	490x625x48	0,95	2950	60
PC490/592/48G4Q	G4	490x592x48	0,90	2795	60
PC592/592/48G4Q	G4	592x592x48	1,1	3400	60
PC287/287/96G4Q	G4	287x287x96	0,56	850	55
PC287/592/96G4Q	G4	287x592x96	1,1	1650	55
PC395/490/96G4Q	G4	395x490x96	1,2	1850	55
PC490/490/96G4Q	G4	490x490x96	1,5	2350	55
PC395/625/96G4Q	G4	395x625x96	1,5	2350	55
PC490/625/96G4Q	G4	490x625x96	1,9	2950	55
PC490/592/96G4Q	G4	490x592x96	1,8	2795	55
PC592/592/96G4Q	G4	592x592x96	2,2	3400	55

Otras medidas consultar.

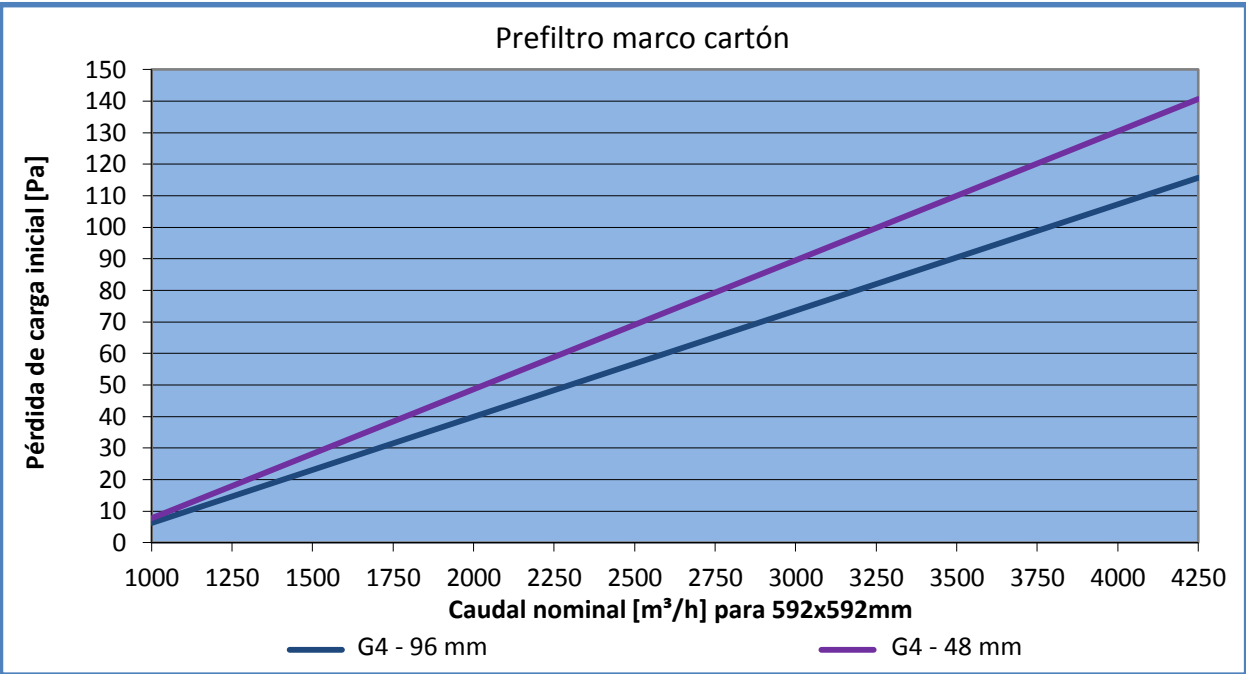

PC592/592/48G4Q		
Tipo de filtro	Prefiltro	P
Material marco	Cartón	C
Clase	G4	G4
Disp. del material	Quebrado	Q
Espesor (mm)	48	48
Medidas (mm)	BxA	592x592

PREFILTRO MARCO METÁLICO PM / PMD

Especificaciones:

- Sencillo y ligero
 - Malla en ambas caras
 - Tipo de calidad a elegir
- Opción de configurar medidas especiales y marco desmontable
 - Largos periodos de mantenimiento
 - Fácil instalación
 - Alta capacidad de retención de polvo



Filter Class; G3 - G4

Media; Polyester

Tipo de material: Galvanizado

Ancho; 48 - 96mm



Pérdida de carga final: 250 Pa

Máxima temperatura de trabajo: 75°C

Aplicación: Prefiltro de aire

Referencia	Calidad (EN779)	Medidas Base x Altura x Espesor (mm)	Caudal Nominal (m³/h)	Pérdida de carga inicial (Pa)
PM592/592/48G3Q	G3	592x592x48	3200	70
PM490/592/48G3Q	G3	490x592x48	2600	70
PM287/592/48G3Q	G3	287x592x48	1600	70
PM287/287/48G3Q	G3	287x287x48	800	70
PM592/592/48G4Q	G4	592x592x48	3200	85
PM490/592/48G4Q	G4	490x592x48	2600	85
PM287/592/48G4Q	G4	287x592x48	1600	85
PM287/287/48G4Q	G4	287x287x48	800	85
PM592/592/96G3Q	G3	592x592x96	3200	50
PM490/592/96G3Q	G3	490x592x96	2600	50
PM287/592/96G3Q	G3	287x592x96	1600	50
PM287/287/96G3Q	G3	287x287x96	800	50
PM592/592/96G4Q	G4	592x592x96	3200	65
PM490/592/96G4Q	G4	490x592x96	2600	65
PM287/592/96G4Q	G4	287x592x96	1600	65
PM287/287/96G4Q	G4	287x287x96	800	65

Otras medidas consultar.

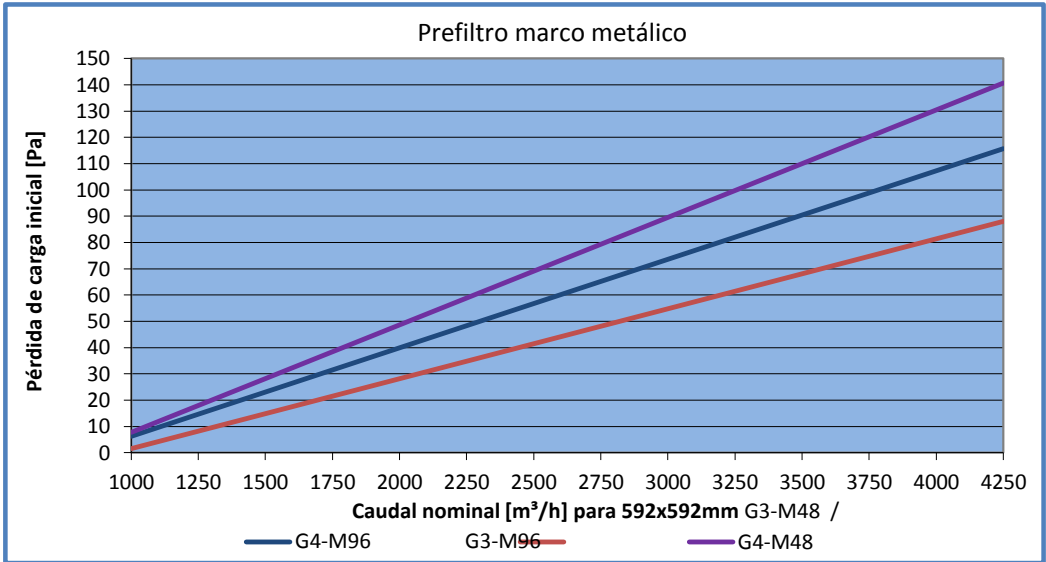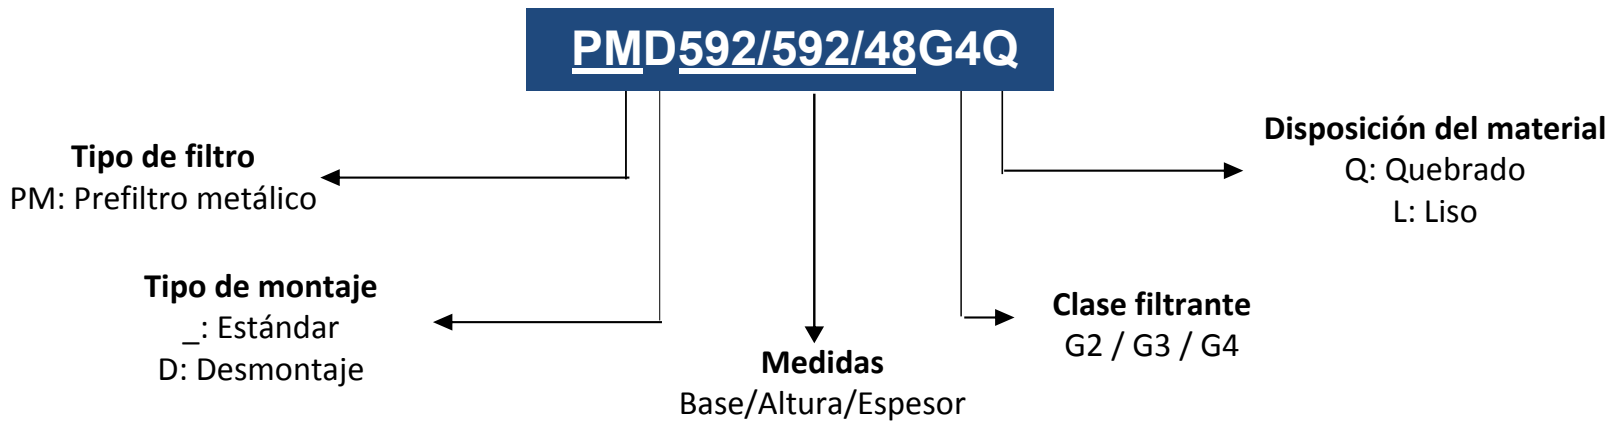

PM592592/48G4Q		
Tipo de filtro	Prefiltro	P
Material marco	Galvanized	M
Clase	G4	G4
Disp. del material	Quebrado	Q
Espesor (mm)	48 mm	48
Medidas (mm)	Base x Altura	592x592

FILTRO DE MALLA INOXIDABLE (PMM/I)

Especificaciones:

- Producto: Filtros de mallas
- Modelo: PMM/I
- Gama: Filtración de grasas
- Eficacia gravimétrica: 65%
- Normativa aplicable: UL-1046
- Material: Inoxidable AISI. 430




Pérdida de carga inicial: 40 Pa

Pérdida de carga final: 250 Pa.

Máxima Temperatura de trabajo: 350°C

Aplicaciones: Prefiltro utilizado para retener las partículas más gruesas. Ideal para campanas de cocina industrial donde la concentración de partículas de grasa es elevada.

Composición: Filtro metálico fabricado en acero inox. AISI 430, compuesto por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, conjunto interior de capas en acero expandido ondulado, dos mallas planas exteriores de soporte y dos asas de sujeción.

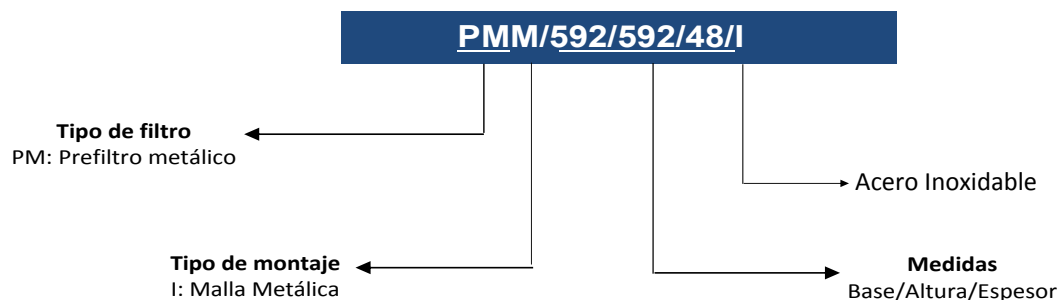

FILTRO DE MALLA GALVANIZADO (PMM)

Especificaciones:

- Producto: Filtros de mallas
- Modelo: PMM
- Gama: Filtración de grasas
- Eficacia gravimétrica: 65%
- Normativa aplicable: UL-1046
- Material: Galvanizado

Aplicaciones:

Filtro separador de gotas ideal para campanas de cocina industria.

Pérdida de carga inicial: 40 Pa


Pérdida de carga final: 250 Pa

Máx. temperatura de trabajo: 350°C



Composición:

Filtro metálico fabricado en acero galvanizado, compuesto por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, conjunto interior de capas en acero expandido ondulado, dos mallas planas exteriores de soporte y dos asas de sujeción

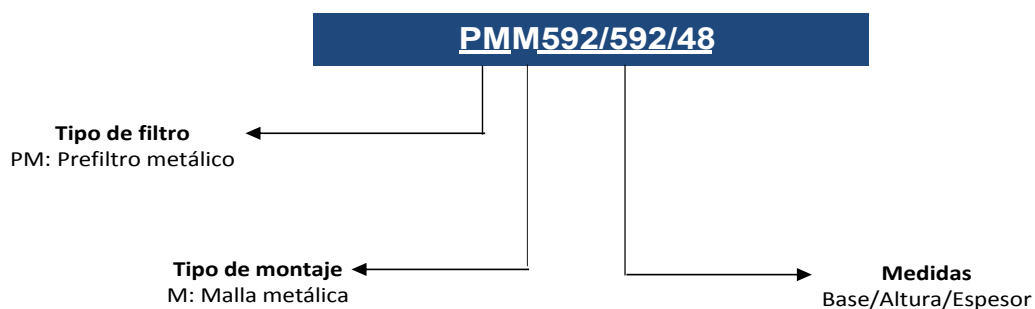

FILTRO DE LAMAS (PML)

Especificaciones:

- Producto: Filtros de lamas
- Modelo: PML
- Gama: Filtración de grasas
- Eficacia gravimétrica: 75%
- Normativa aplicable: UL-1046
- Certificación Europea: DIN 18896-5:2007-08

Aplicaciones:

Filtro separador de gotas ideal para campanas de cocina industria.

Pérdida de carga inicial: 80 Pa

Máx. temperatura de trabajo: 350°C

Composición:

Filtro metálico fabricado en acero inox. AISI 430 y AISI 304, compuesto por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción

